



# MASTER LEDtube EM/Mains

## MAS LEDtube 1500mm HO 23W840 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	200000X
B50L70	50000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	3100 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3100 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6

Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Ток лампы (макс.)	105 mA
Ток лампы (мин.)	95 mA
Ток лампы (ном.)	99 mA
Эквивалент мощности	58 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	220-240 V

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Температура

Т окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1500 mm
----------------	---------

## Соответствие требованиям и область применения


Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No

Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	23 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871829178958100
Название продукта для заказа	MAS LEDtube 1500mm HO 23W840 T8
EAN/UPC — продукт	8718291789581
Код заказа	78958100
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001116102
Вес нетто (шт.)	0.310 kg

## Чертеж размеров

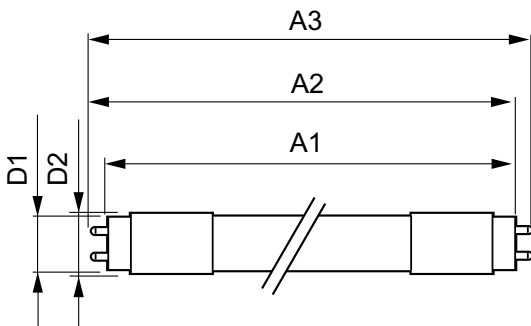

LEDtube 1500mm 23W/840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 23W840 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

